


BB-B※Y model of motor group for cycloid gear oil pump

外形尺寸图 Outline Dimension

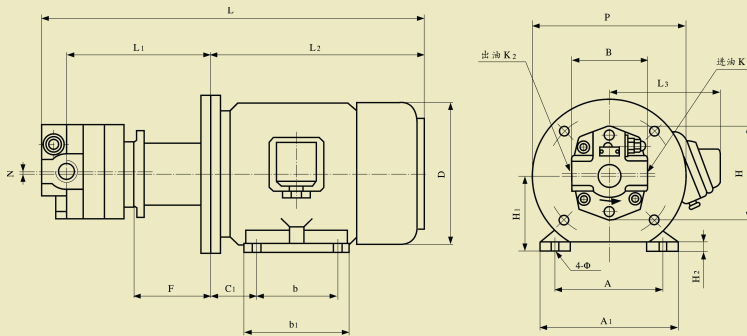

技术规格 Technical Size

型 号 Model	电动机 Electromotor	外 形 尺 寸 Outline Dimension																																				
		L	L ₁	L ₂	L ₃	F	C ₁	b	b ₁	D	A	A ₁	H	H ₁	H ₂	B	P	N	K ₁	K ₂	4—Φ																	
BB—B4YJZ	JW6324	331	112	200	97	68	35	80	100	126	100	126	92	63	9	72	90	2	Z ³ / ₈ "		9																	
BB—B6YJZ		360	123																																			
BB—B10YJZ		369	132																																			
BB—B16YJZ	JW7114	432	167	235	105	95	40	90	115	144	112	138	117	71	10	95	105	3	Z ³ / ₄ "		10																	
BB—B25YJZ	JW7124	441	176																																			
BB—B40YJZ	Y802—4	458	180																			245	150	50	165	125	165	80	110	200	4	Z1"	Z ³ / ₄ "					
BB—B50YJZ	Y90S—4	481	188	260	155	98	100	130	134	90	12																											
BB—B63YJZ	Y90S—4	488	195									56	175	140	180	90	12	Z1"	Z ³ / ₄ "																			
BB—B63Y ₁ JZ																				Y90L—4	534	202	125	155	205	160	205	100	14	250	5	Z1"	Z1 ¹ / ₄ "	Z1"				
BB—B63Y ₂ JZ				Y90L—4	541	209	100	125	155	205	160																								205	100	14	250
BB—B80YJZ	Y90L—4	541	209									100	125	155	205	160	205	100	14																			
BB—B100YJZ																				Y90L—4	541	209	100	125	155	205	160	205	100	14	250	5	Z1"	Z1 ¹ / ₄ "				
BB—B125Y ₁ JZ				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
BB—B125Y ₂ JZ	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			
																				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140	176	205	160	205	100	14	250				
				Y100L ₁ —4	595	228	320	180	110	63	140																								176	205	160	205
	Y100L ₁ —4	595	228									320	180	110	63	140	176	205	160																			

使用与维修 Usage And Maintenance

- 1.本油泵适用于低压液压传动。用以输送粘度为1~8°E的矿物油,油温在10℃~50℃的油液中工作,转速为1500转/分。
- 2.油泵应尽量接近油箱,吸入高度一般不大于500毫米。
- 3.油泵应牢固地加以固定,不得有松动现象,以免发生振动。
- 4.为保持油泵的正常运转和使用寿命,传动应用弹性联轴器,油泵中心线误差不得大于0.2毫米。
- 5.为保证油泵长期使用,其所抽送的油液必须清洁,不应有任何腐蚀性物质和机械杂质,油泵吸入口应设置过滤器。
- 6.油泵使用时应按后盖的箭头所指示方向旋转,逆转会影响油泵的工作性能。
- 7.油泵后盖下端Z 1/8"管牙口为油泵泄漏油外排口,使用时须保持通畅,不得堵死。
- 8.如用户有特殊要求,油泵改为内泄漏型式或者采用BB-B□Y型油泵时,第7条不适用,必须将Z 1/8"管牙口用油塞堵死,否则将影响油泵正常工作。

油泵常见故障的原因 Pump Trouble Shooting And Reasons

- 1.使用时若发现不吸或油量不足,则应检查油泵旋转方向是否正确,滤油器和管道是否被堵,接头是否扳紧,吸入高度是否太大等。
- 2.使用时若油泵不能调压时,则应检查溢流阀是否失灵,油泵泄漏是否严重,液压系统是否封闭,压力表是否损坏等。
- 3.使用时若发现异常的噪声,则应检查吸油口是否被堵,接头各接合面是否漏气,油泵传动部分联轴器是否同心,有没有外来的振动,油液粘度是否太大,是否吸不上油等现象。

备注 Addition 需配防爆电机及变动电机功率时,订货请注明。