


外形尺寸图 Outline Dimension

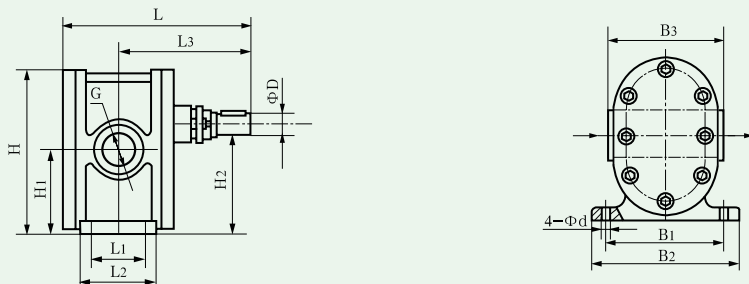

技术参数 Technical Data

型 号 Model	流 量 Flow		转 速 Speed r/min	排出压力 Discharge Pressure MPa	必需汽蚀余量 Requested net positive suction head m	效 率 Efficiency %	电 动 机 Electromotor	
	m ³ /h	L/min					功率 Power KW	型号 Model
2CY-1.08/2.5	1.08	18	1420	2.5	9.5	58	2.2	Y100L1-4
2CY-2.1/2.5	2.1	35	1420	2.5	9.5	58	3	Y100L2-4
2CY-3/2.5	3	50	1440	2.5	9.5	59	4	Y112M-4
2CY-4.2/2.5	4.2	70	1440	2.5	9.5	59	5.5	Y132S-4
2CY-7.5/2.5	7.5	125	1440	2.5	9.5	63	7.5	Y132M-4
2CY-12/2.5	12	200	1460	2.5	9.5	63	15	Y160L-4


技术规格 Technical Size

型 号 Model	L	L1	L2	L3	B1	B2	B3	H	H1	H2	G	ΦD	4-ΦD
2CY-1.08/2.5	193.5	45	75	138.5	114	138	95	132	67.5	87	G ³ / ₄ "	18	10
2CY-2.1/2.5	198.5	48	78	142.5	124	154	110	164.5	86	112	G1"	18	10
2CY-3/2.5	198.5	48	78	142.5	124	154	110	164.5	86	112	G1"	18	10
2CY-4.2/2.5	220	58	88	155	160	190	140	205	107.5	140	G1 ¹ / ₄ "	28	12
2CY-7.5/2.5	239	65	98	164.5	160	190	140	205	107.5	140	G1 ¹ / ₂ "	28	12
2CY-12/2.5	360	106	136	257	190	220	210	256	136	178	G2"	32	14

2CY系列齿轮油泵电机组

2CY series of motor group for gear oil pump

外形尺寸图 Outline Dimension

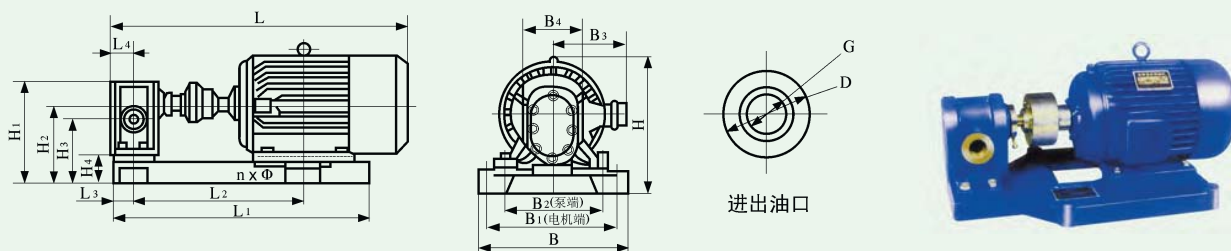

技术规格 Technical Size

型 号 Model	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	G	D	nxΦ	重量 Weight kg
2CY-1.08/2.5	582	486	339	47.5	55	290	190	145	125.5	58	293	257	190	180	95	G ³ / ₄ "	Φ36	4xΦ18	56
2CY-2.1/2.5	586	493	344	49	56	302	210	157	131	45	293	257	206	180	110	G1"	Φ50	4xΦ18	63.5
2CY-3/2.5	605	499	349	49	56	310	210	157	131	45	333	297	206	190	110	G1"	Φ50	4xΦ18	77.5
2CY-4.2/2.5	720	585	420	54	65	373	255	190	157.5	50	368	332	242	210	140	G1 ¹ / ₄ "	Φ70	4xΦ18	121
2CY-7.5/2.5	780	637	448	60	75	378	260	195	162.5	55	368	332	242	210	140	G1 ¹ / ₂ "	Φ70	4xΦ18	136
2CY-12/2.5	1020	862	616	78	103	468	321	243	201	65	416	380	272	255	210	G2"	Φ95	4xΦ18	173

备 注 Addition 需配防爆电机及变动电机功率时,订货请注明。